


姿図

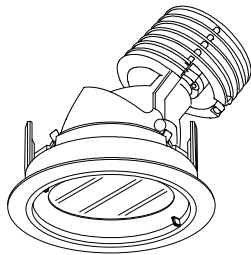


仕様

- ランプ ハロゲンランプ  
JDR110V-40W(K5)
- フレーム ホワイト(W)  
マットブラック(M)
- コーン ホワイトコーン(WC)  
マットブラックコーン(MC)
- 首振り角度 最大40度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V
- 消費電力 40W
- 質量 330g
- セーフティーワイヤー付


**IP65 防湿**

製品コード

CCU-P851DR/WC/W  
CCU-P851DR/MC/W・M

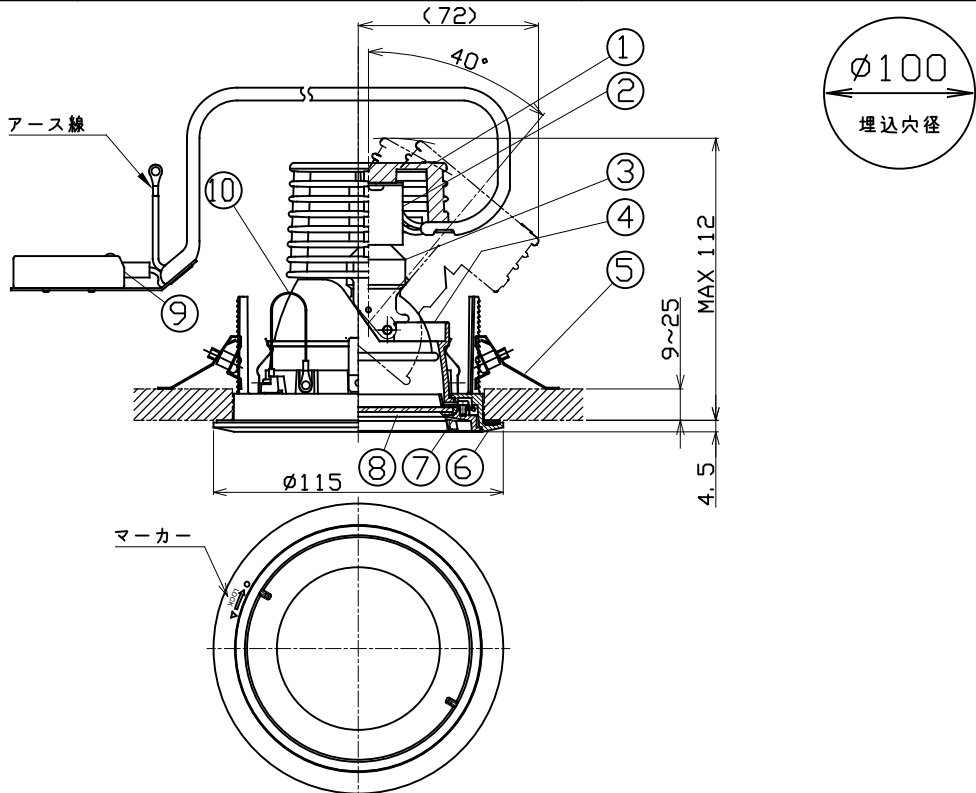

| 品名            | 材質         | 概要        |
|---------------|------------|-----------|
| 1 ボディ         | 樹脂         |           |
| 2 ソケット        | 磁器 (E11)   |           |
| 3 ランプ         | ハロゲンランプ40W | E11 (別売り) |
| 4 コーン         | アルミダイカスト   | アクリル焼付塗装  |
| 5 取付パネ        | ステンレス      |           |
| 6 埋込フレーム      | アルミダイカスト   | アクリル焼付塗装  |
| 7 カバー         | アルミダイカスト   | アクリル焼付塗装  |
| 8 プロテクトガラス    | 硬質ガラス      | 透明        |
| 9 速結端子台       | 樹脂         | 300V 20A  |
| 10 セーフティーワイヤー | ステンレス      |           |

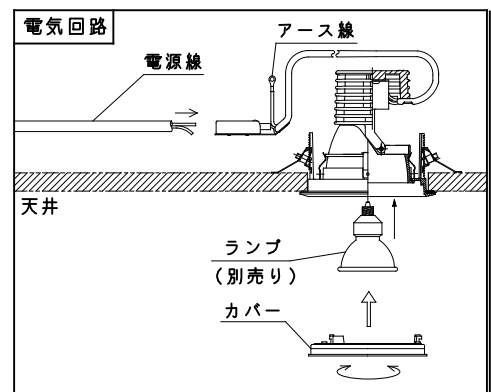

**ご注意**

- ランプは必ず電源を切ってから取り扱ってください。
- ランプは直接素手で触らないでください。
- 器具は照射物より0.5m以上離してご使用ください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 指定のランプ以外は取り付けしないでください。火災の原因になります。
- 周囲温度0℃~35℃の範囲でご使用ください。
- 調光器は適合調光器：SX-CD500 RPC (別売) をご使用ください。
- 天井材の凹凸が大きい場合は、平らにしてください。
- 真下向き以外では取り付けしないでください。
- 器具は断熱材等でおおわないでください。
- 業務用浴場には使用しないでください。
- サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。
- 室内側と天井内部側では器具の防塵・防水・防湿性能が異なり、天井内部側は防塵・防水・防湿性能がありません。天井内部に湿気が多い、水がかかる、結露の恐れがある場所では使用しないでください。
- 屋内でのご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。(一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります。)

|                                       |       |     |            |            |
|---------------------------------------|-------|-----|------------|------------|
| <p><b>ModuleX</b><br/>株式会社モデュレックス</p> | 図名    | 尺度  | 作成         | 改訂         |
|                                       | 製品仕様書 | 1/3 | 2013/12/10 | 2023/03/31 |