


名称

ConsciLed D-SHAPE 400


型式

MAP-LED CD****-S1/A1/PRO

1. 製品図

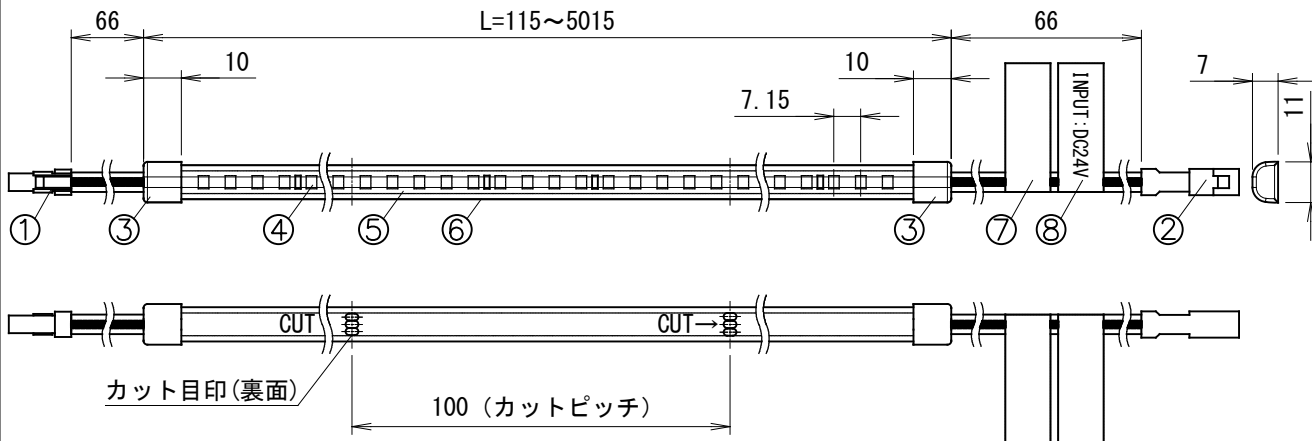


	部品名	員数	材質	摘要
1	防水コネクタ	1	PBT	03R-JWPF-VSLE-S
2	防水コネクタ	1	PBT	03T-JWPF-VSLE-S
3	エンドキャップ (穴あり)	2	シリコン	—
4	LED	—	—	—
5	FPC	—	ポリイミド	—
6	チューブ	1	乳半シリコン	—
7	型式ラベル	1	—	—
8	入力電圧ラベル	1	—	—

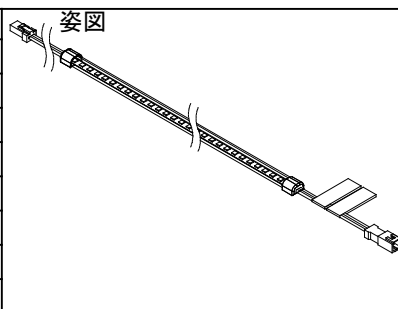


別売品

●エンドキャップ



MAP-CD/EC/04/01

●取付クリップ



MAP-CD/CL/10/01
(ネジ、ワッシャー含む)

2. 仕様

入力電圧	DC24V
調色範囲	2400K~5700K
消費電力 ※1	4.6W (1mあたり)
消費効率	84.0 lm/W (2400K) ~ 93.5 lm/W (5700K)
質量	44 g (1mあたり)
最小曲げ許容範囲	R50mm
防塵・防滴性能 ※2	IP67 (軒下使用可)
平均演色評価数 (Ra)	Min80 (2400K) ~ Min90 (5700K)
周囲温度	-10℃ ~ 40℃

※1 消費電力はJIS C 8105-3 の試験測定方法による。

※2 施工時に直結線した箇所は対象外。

3. 商品型番

MAP-LED CD****-S1/A1/PRO

① ② ③ ④ ⑤

①製品型式

②シリーズ

③長さ

0100~5000 (100mmピッチ)

④色温度

可変

⑤モデル識別

名称

ConsciLed D-SHAPE 400


型式

MAP-LED CD****-S1/A1/PRO


4. 接続長/対応ドライバー

専用電源	最大出力電力	最大直列接続長	最大並列接続長 (系統1+2+3)	総配線長
NTC-E060CV0241+NTS-D/SD2CH/01	60W	5m(配線長除く)	12m(配線長除く)	15m(各系統)
NTC-E180CV0241+NTS-D/SD2CH/01	180W	5m(配線長除く)	24m(配線長除く)	15m(各系統)
NTS-LD/75W/DA/CV/008/01	75W	5m(配線長除く)	16m(配線長除く)	15m(各系統)

●直列接続例

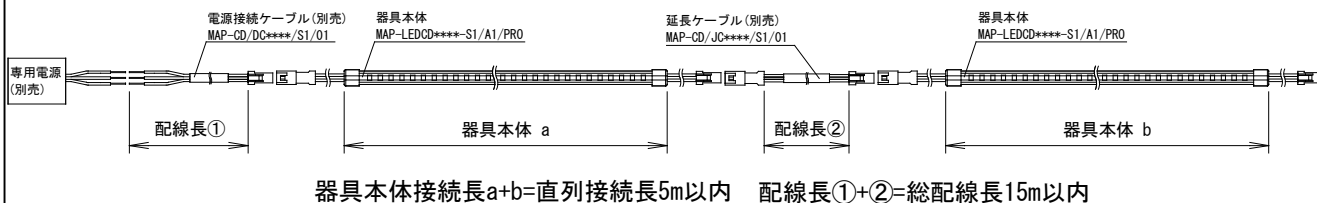

●並列接続例

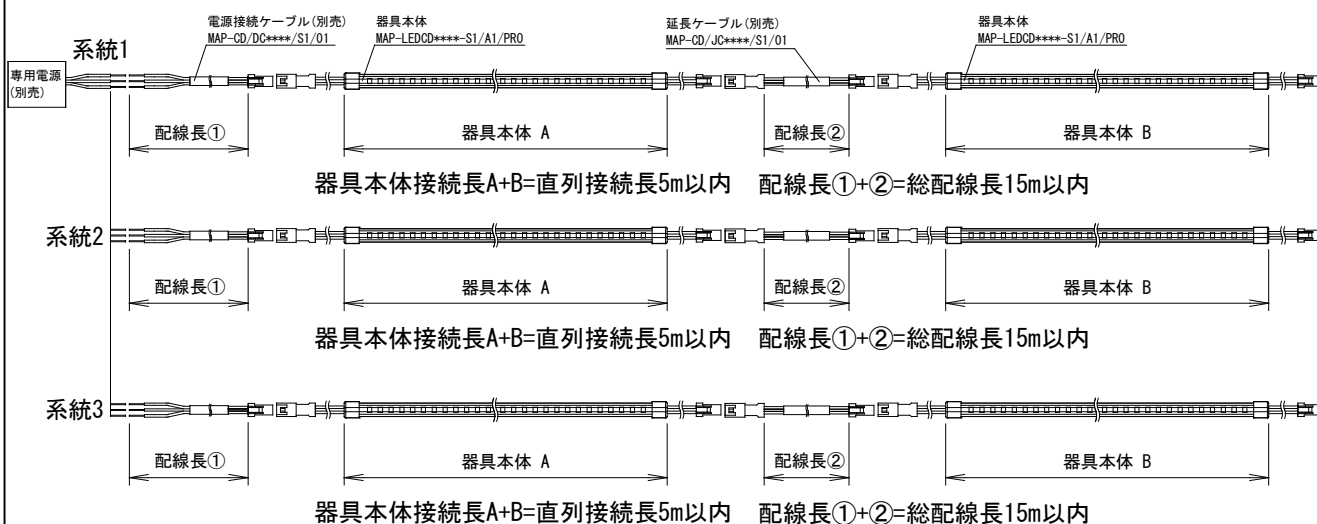


別売品

●電源接続ケーブル

MAP-CD/DC****/S1/01

0300:300mm、1000:1000mm、2000:2000mm
L=300、1000、2000

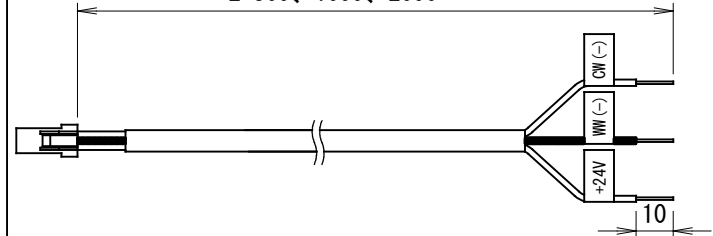

5. ご注意

- LED素子にはバラツキがあるため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LED素子は、経時的発光色、明るさのバラツキが発生する場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあります。
- 交換の際はLEDモジュールごと交換してください。LED素子単体では交換できません。
- 調光調色には、別売の調光器 (NTS-LC/SD2CH/01) 及び調色用ドライバー (NTS-D/SD2CH/01) をご使用ください。
- 取付クリップは、等間隔に取付けてください。
- 安全に使用していただくために、別冊の取り付け説明書、取扱説明書を《ご使用前に必ずご確認ください》。