


姿図




仕様

- 光源 LEDモジュール (装着済) ※Ra93 typ
- 配光 ワイド(W)、ミディアム(M)
- コーン ホワイトコーン(WC)
- フレーム ホワイト(W)
- 入力電圧 100V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.337A (専用ドライバー100V入力時)
- 消費電力 33.6W (専用ドライバーを含む、100V入力時)
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
定電流型 (50/60Hz共用)
- 専用ドライバー
- 器具入力電圧 38.6V
- 器具入力電流 0.7A
- 重量 620g (専用ドライバー込み)
- セーフティワイヤー付
- 調光方式 位相制御方式 (T1)

製品コード


SX-B1351D/W/R24B/WC/W
SX-B1351D/W/R27B/WC/W
SX-B1351D/W/R30B/WC/W
SX-B1351D/W/R35B/WC/W
SX-B1351D/W/R40B/WC/W
SX-B1351D/M/R24B/WC/W
SX-B1351D/M/R27B/WC/W
SX-B1351D/M/R30B/WC/W
SX-B1351D/M/R35B/WC/W
SX-B1351D/M/R40B/WC/W

[mm]

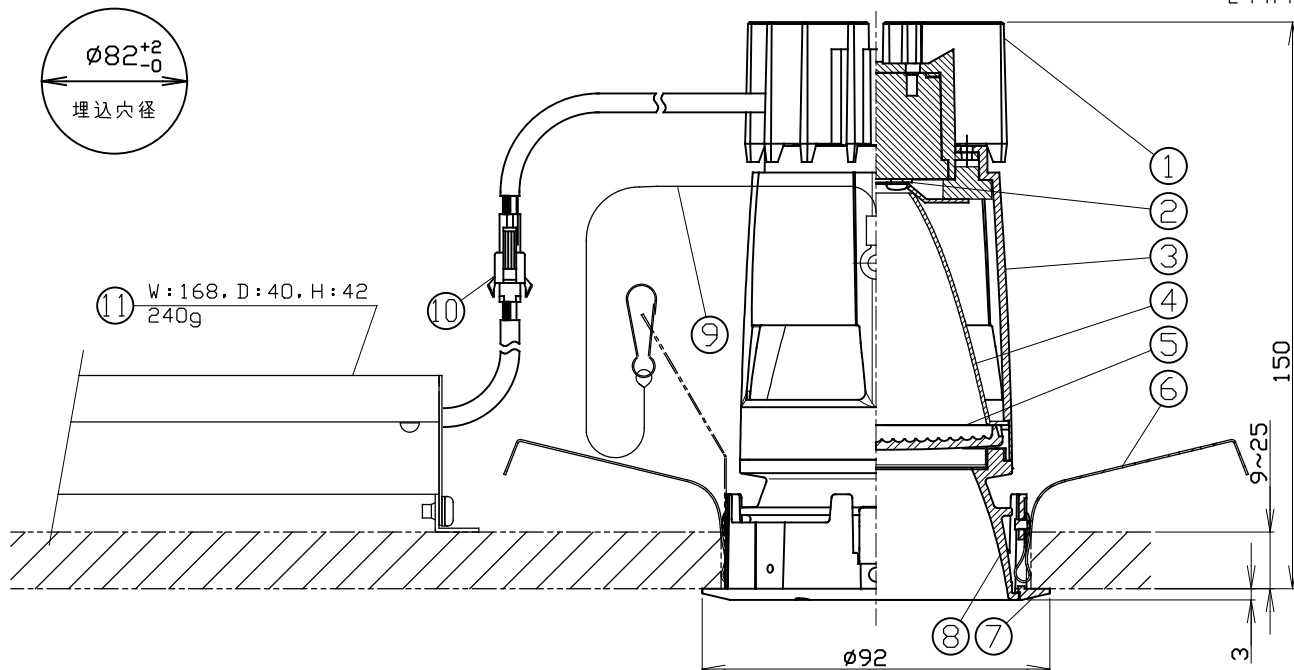

| | 品名 | 材質 | 摘要 |
|----|------------|----------|------------|
| 1 | ソケットホルダー | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装 |
| 2 | LEDモジュール | | |
| 3 | ボディー | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装 |
| 4 | リフレクター | アルミ | |
| 5 | レンズフィルター | 硬質ガラス | 固定式 |
| 6 | 取付パネ | ステンレス | |
| 7 | 埋込フレーム | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装 |
| 8 | コーン | アルミダイカスト | アクリル焼付塗装 |
| 9 | セーフティワイヤー | ステンレス | |
| 10 | セーフティコネクター | 樹脂 | |
| 11 | 専用ドライバー | | 位相制御方式調光対応 |

CIRCUIT DIAGRAM

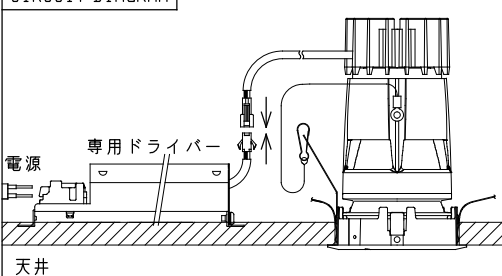


ご注意

- 器具は断熱材等でおおわないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 付属のセーフティワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具は照射物より0.1m以上離して使用してください。
- 調光器は適合調光器(逆位相制御方式)：SX-CD500 RPC(別売)を使用してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 屋内でのご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。
(一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります。)
- 天井内にドライバーを設置する為には、最低120mm以上の空間を確保してください。
尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。

ドライバー側コネクター

器具側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。