




姿 図		仕 様	<ul style="list-style-type: none">● 光源 LEDモジュール (装着済) ※Ra93 typ● 配光 ナロー (N)、ミディアム (M)● ボディ・コーン ホワイト (WC)、マットブラック (MC)、シルバー (SC)● フレーム ホワイト (W)、マットブラック (M)● 首傾角度 90度● 回転角度 345度● 入力電圧 100V±6% (専用ドライバー入力)● 入力電流 0.34A (専用ドライバー100V入力時)● 消費電力 33.7W (専用ドライバーを含む、100V入力時)	製品コード	SX-910DF/N/R27B/WC/W	SX-910DF/M/R27B/WC/W
			<ul style="list-style-type: none">● 専用ドライバー 定電流型 (50/60Hz共用)● 調光方式 位相制御方式● 器具入力電圧 38.6V● 器具入力電流 0.7A● 質量 800g (専用ドライバー込み)● セーフティーワイヤー付	オプション (1枚装着可)	ディフュージョンレンズ SA-3DL03	SX-910DF/N/R30B/WC/W
					SX-910DF/N/R35B/WC/W	SX-910DF/M/R35B/WC/W
					SX-910DF/N/R40B/WC/W	SX-910DF/M/R40B/WC/W
					SX-910DF/N/R27B/MC/M	SX-910DF/M/R27B/MC/M
					SX-910DF/N/R30B/MC/M	SX-910DF/M/R30B/MC/M
					SX-910DF/N/R35B/MC/M	SX-910DF/M/R35B/MC/M
					SX-910DF/N/R40B/MC/M	SX-910DF/M/R40B/MC/M
					SX-910DF/N/R27B/SC・W・M	SX-910DF/M/R27B/SC・W・M
					SX-910DF/N/R30B/SC・W・M	SX-910DF/M/R30B/SC・W・M
					SX-910DF/N/R35B/SC・W・M	SX-910DF/M/R35B/SC・W・M
					SX-910DF/N/R40B/SC・W・M	SX-910DF/M/R40B/SC・W・M
					ワイドディフュージョンレンズ SA-3DF01	
					スプレッドレンズ SA-3SP01	
					ハニカムルーバー SA-3HC02	
					コンバージョンフィルター SA-3CV03	
					エッジコントロールフィルター SA-3EC01	

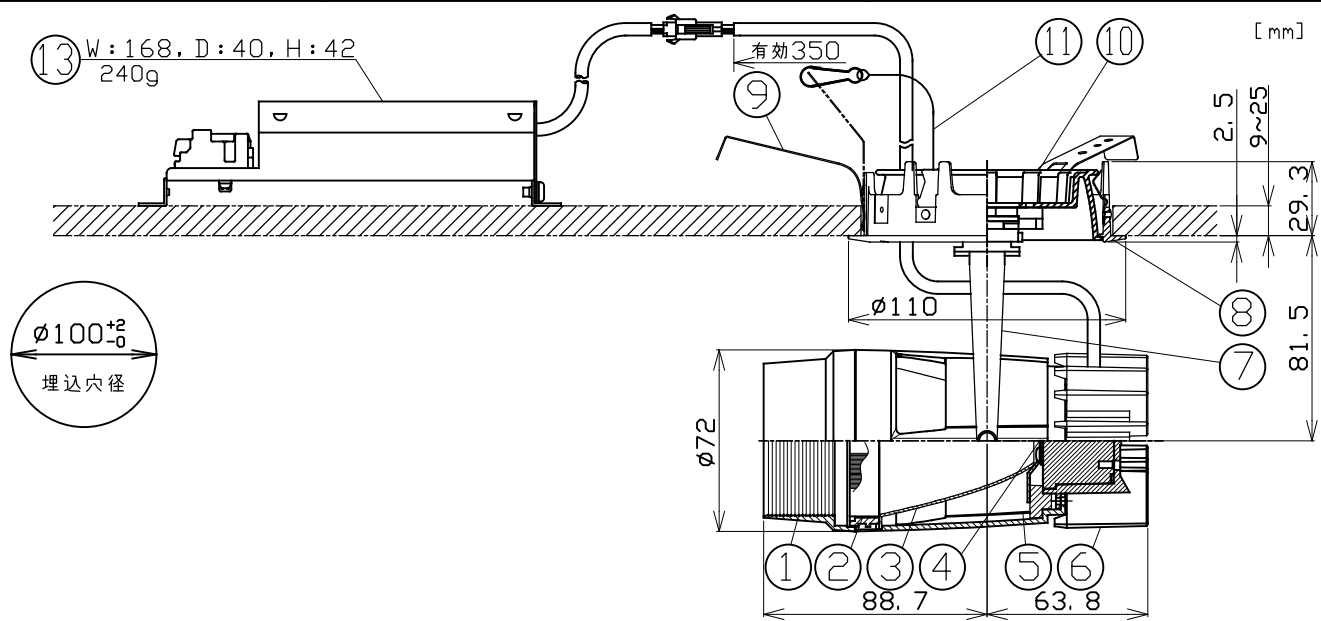

	品名	材質	概要
1	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	取付リング	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	リフレクター	アルミ	
4	LEDモジュール		
5	ボディー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	アーム	銅板	アクリル焼付塗装
8	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	取付バネ	ステンレス	
10	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
11	セーフティーワイヤー	ステンレス	
12	セーフティーコネクター	樹脂	
13	専用ドライバー		位相制御方式調光対応

ご注意

- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- フードを取り外す場合はフードを下に向けて外してください。
- 調光器は適合調光器 (逆位相制御方式) : SX-CD500 RPC (別売) を使用してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、床面・壁面などには取付出来ません。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 天井内にドライバーを設置する為には、最低100mm以上の空間を確保して下さい。
- 尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認下さい。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。

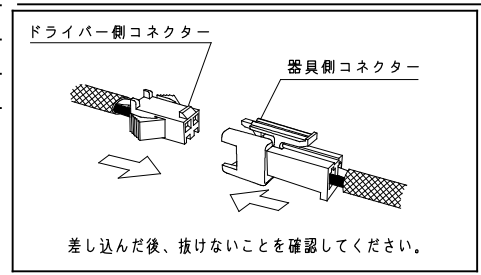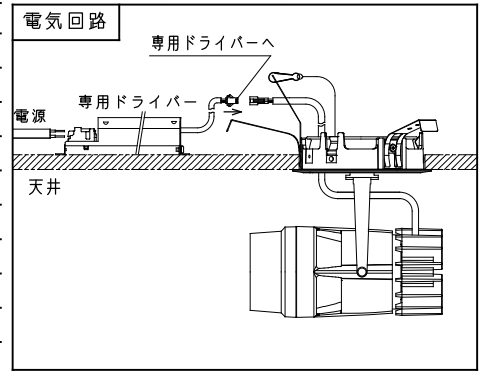

- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- 器具は、照射物より0.2m以上離してお使いください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。