


## 姿図



## 仕様

- 光源 LEDモジュール（装着済）※Ra93 typ
- 配光 ナロー（N）、ミディアム（M）
- ボディ・コーン ホワイト（WC）、マットブラック（MC）、シルバー（SC）
- フレーム ホワイト（W）、マットブラック（M）
- 首振り角度 90度
- 回転角度 345度
- 入力電圧 100V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流 0.34A（専用ドライバー100V入力時）
- 消費電力 33.7W（専用ドライバーを含む。100V入力時）
- 専用ドライバー ※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 調光方式 定電流型（50/60Hz共用）
- 器具入力電圧 38.6V
- 器具入力電流 0.7A
- 質量 850g（専用ドライバー込み）
- セーフティーワイヤー 調光不可（D1）


## 製品コード

SX-910DF/D1/N/R27B/WC/W	SX-910DF/D1/M/R27B/WC/W
SX-910DF/D1/N/R30B/WC/W	SX-910DF/D1/M/R30B/WC/W
SX-910DF/D1/N/R35B/WC/W	SX-910DF/D1/M/R35B/WC/W
SX-910DF/D1/N/R40B/WC/W	SX-910DF/D1/M/R40B/WC/W
SX-910DF/D1/N/R27B/MC/M	SX-910DF/D1/M/R27B/MC/M
SX-910DF/D1/N/R30B/MC/M	SX-910DF/D1/M/R30B/MC/M
SX-910DF/D1/N/R35B/MC/M	SX-910DF/D1/M/R35B/MC/M
SX-910DF/D1/N/R40B/MC/M	SX-910DF/D1/M/R40B/MC/M
SX-910DF/D1/N/R27B/SC・W・M	SX-910DF/D1/M/R27B/SC・W・M
SX-910DF/D1/N/R30B/SC・W・M	SX-910DF/D1/M/R30B/SC・W・M
SX-910DF/D1/N/R35B/SC・W・M	SX-910DF/D1/M/R35B/SC・W・M
SX-910DF/D1/N/R40B/SC・W・M	SX-910DF/D1/M/R40B/SC・W・M

## オプション（1枚装着可）

ディフュージョンレンズ	SA-3DL03
ワイドディフュージョンレンズ	SA-3DF01
スプレッドレンズ	SA-3SP01
ハニカムルーバー	SA-3HC02
コンバージョンフィルター	SA-3CV03
エッジコントロールフィルター	SA-3EC01



[mm]

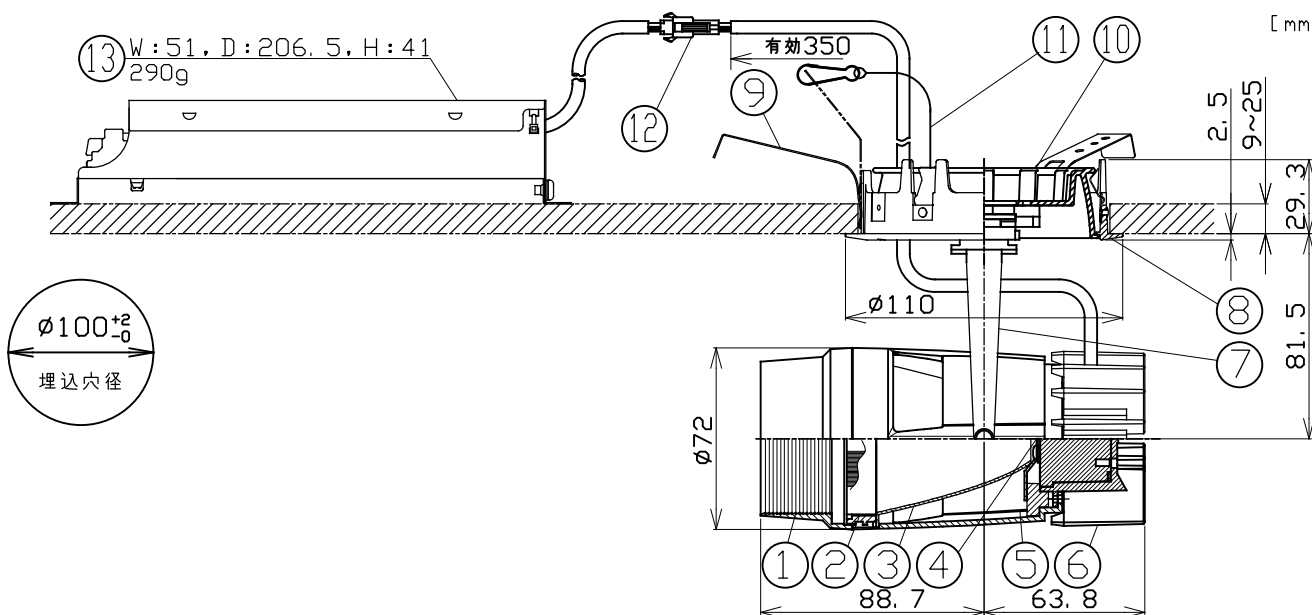

	品名	材質	概要
1	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	取付リング	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	リフレクター	アルミ	
4	LEDモジュール		
5	ボディー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6	ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	アーム	銅板	アクリル焼付塗装
8	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	取付パネ	ステンレス	
10	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
11	セーフティーワイヤー	ステンレス	
12	セーフティーコネクター	樹脂	
13	専用ドライバー		調光不可ドライバー

## ご注意

- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- LEDにはバラストがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- フードを取り外す場合はフードを下に向けて外してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- この器具は天井取付専用器具です。横断天井、床面・壁面などには取付出来ません。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 天井内にドライバーを設置する為には、最低140mm以上の空間を確保して下さい。
- 尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認下さい。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- 器具は断熱材等で覆わないでください。

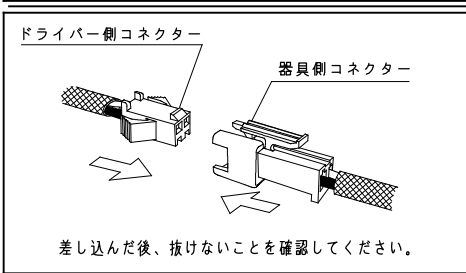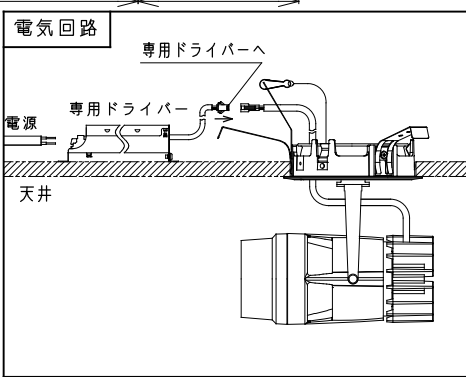

- 器具は、照射物より0.2m以上離してお使いください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。