



シリーズ	名称	型式
ModuleX[®]100	Adjustable downlight	SL-B9651H/D1

姿図



仕様	LEDモジュール（装着済） ナロー（N）、ミディアム（M） ホワイトコーン（WC） マットブラックコーン（MC） ナチュラルコーン（NC） 調光不可（D1） 100V±6%、200V±6%、242V±6%（専用ドライバー入力） 0.34A（専用ドライバー100V入力時） 0.17A（専用ドライバー200V入力時） 0.14A（専用ドライバー242V入力時） 33.0W（専用ドライバーを含む。100V入力時） 33.0W（専用ドライバーを含む。200V入力時） 33.0W（専用ドライバーを含む。242V入力時） ※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による 定電流型（50/60Hz共用） 38.6V 0.7A 800g（専用ドライバー込み） セーフティワイヤー付	製品コード SL-B9651H/D1/N・M/R27B/WC SL-B9651H/D1/N・M/R30B/WC SL-B9651H/D1/N・M/R35B/WC SL-B9651H/D1/N・M/R40B/WC SL-B9651H/D1/N・M/R27B/MC SL-B9651H/D1/N・M/R30B/MC SL-B9651H/D1/N・M/R35B/MC SL-B9651H/D1/N・M/R40B/MC SL-B9651H/D1/N・M/R27B/NC SL-B9651H/D1/N・M/R30B/NC SL-B9651H/D1/N・M/R35B/NC SL-B9651H/D1/N・M/R40B/NC
オプション（1枚装着可）	ディフュージョンレンズ SA-3DL03 ワイドディフュージョンレンズ SA-3DF01 スプレッドレンズ SA-3SP01 ハニカムルーバー SA-3HC02	カラーフィルター SA-3CF05~11 コンバージョンフィルター SA-3CV02~03 エッジコントロールフィルター SA-3EC01 シャープナー（N配光専用） SA-3SH01

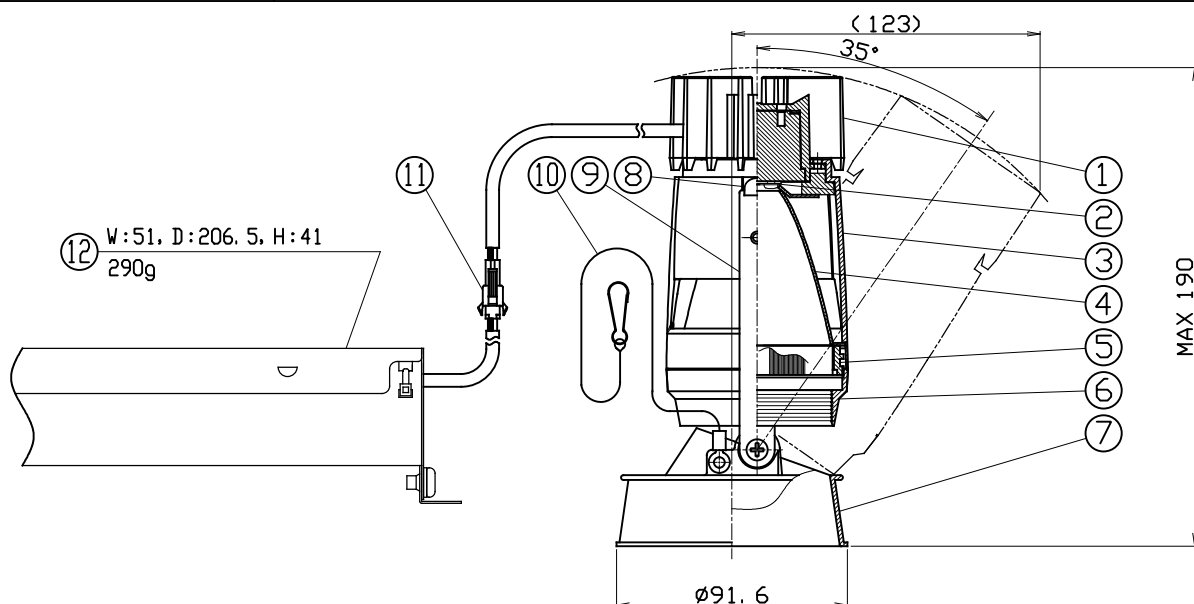

	品名	材質	摘要
1	ソケットホルダー	アルミダイカスト	生地
2	LEDモジュール		
3	ボディ	アルミダイカスト	生地
4	リフレクター	アルミ	
5	取付リング	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装（WC・MC） メッキ仕上（NC）
8	UNIVジョイント	ステンレス	
9	UNIVアーム	鋼板	
10	セーフティワイヤー	ステンレス	
11	セーフティコネクター	樹脂	
12	専用ドライバー		調光不可ドライバー

電気回路 ・ 調光不可 ・ 調光回路不可

専用ドライバー

電源

ドライバー側コネクター

器具側コネクター

差し込んだ後、抜けないことを確認してください。

- ご注意**
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
 - 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
 - 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
 - 器具は断熱材等で覆わないでください。
 - 器具は照射物より0.2m以上離して使用することを推奨します。
 - 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
 - フードを取り外す場合はフードを下に向けて外してください。
 - 付属のセーフティワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
 - ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
 - 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
 - 天井内にドライバーを設置するためふところ寸法を160mm以上確保してください。
 - 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。

ModuleX[®] 株式会社モデュレックス	図名 製品仕様書	尺度 1/3	作成 2018/02/05	改訂 2018/02/25
---	-------------	-----------	------------------	------------------