



マブロス・クロスビーム (電球型LED)

安心してお使い頂くために

製品ラインナップ		[単位: mm]
<p>NTP - LDR6L27 - (N.M.W) - E11 / C - HS NTP - LDR6L30 - (N.M.W) - E11 / C - HS NTP - LDR6W - (N.M.W) - E11 / C - HS</p> <p>※レンズフィルターの取付は出来ません。</p>		
<p>NTP - LDR6L27 - (N.M.W) - E11 / C - HM NTP - LDR6L30 - (N.M.W) - E11 / C - HM NTP - LDR6W - (N.M.W) - E11 / C - HM</p>		
<p>NTP - LDR6L27 - (N.M.W) - E11 / C - HL NTP - LDR6L30 - (N.M.W) - E11 / C - HL NTP - LDR6W - (N.M.W) - E11 / C - HL</p>		
調光対応	専用逆位相調光器 (SX-CD500RPC) による調光対応	

オプション


レンズフィルター		
<p>ディフューザー NTP-016/M/DF1</p>	<p>スプレッド光学フィルター NTP-016/M/SF1</p>	<p>ハニカムルーバー NTP-016/M/HC1</p>
フード		
<p>ショートフード NTP-016/M/HS1</p>	<p>ミディアムフード NTP-016/M/HM1</p>	<p>ロングフード NTP-016/M/HL1</p>

- 単体では使用できません。
- ハニカムルーバー以外のオプション製品は油污れが付着した場合、中性洗剤に浸してやわらかい布でふき取ってください。



●オプション取付方法

取付の際は、必ず器具からランプを取り外して行ってください。

- 1 口金部を上向きにしてフードを矢印方向に回転させボディから外してください。
- 2 <フード交換の場合>
お好みのフードと交換してください。
<フィルター交換の場合>
フィルターをフード内部に取付けてください。
※1 ディフューザー、スプレッド光学フィルターは、入射面をボディ側に向けた方向で取り付けてください。
- 3 フードを取付マークに合わせて差し込んでください。
- 4 フードを止まる位置まで矢印方向に回転させて確実にロックしてください。

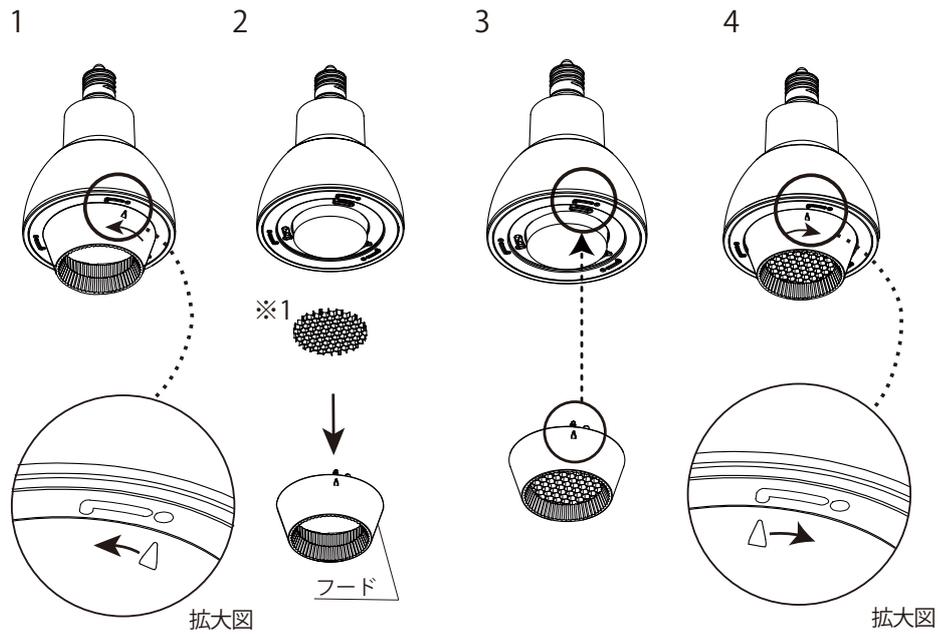

※1. レンズフィルターの向きにご注意ください。

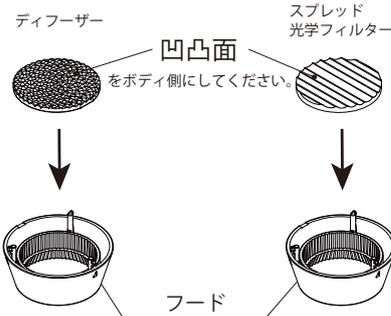

器具に取り付け・取り外しの際は必ずボディの先端をつかんでください。フードをつかむと脱落する可能性があります。

取付完了図

⚠ 警告・注意

- 取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- 点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので触らないでください。(ヤケドの原因)
- 紙や布などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具過熱の原因)
- 精密な電子機器ですので、物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)
- 水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損・絶縁不良の原因)
- ランプはソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)
- ランプを長時間直視しないでください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 断熱材施工器具 (SBSGISG形表示器具) では使用できません。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあります。このような場合はランプから1m以上離してご使用ください。
- 赤外線リモコンを採用した機器 (テレビやエアコンなど) の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- 水洗いや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- LED素子にはバラツキがあるため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LED素子は、経時的発光色、明るさのバラツキが発生する場合があります。

作成2022.9.27