


姿図



仕様

- 光源 LEDモジュール(装着済) ※Ra93 typ
- フレーム ホワイト(W)、マットブラック(M)
- 配光 ワイド(W)、ミディアム(M)、矩形(SP)
- コーン 黒パッフル(BF)
- 調光方式 PWM制御方式
- 入力電圧 100V \pm 6%、200V \pm 6%、242V \pm 6%(専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.183A(専用ドライバー100V入力時)
0.094A(専用ドライバー200V入力時)
0.080A(専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 18.0W(専用ドライバーを含む、100V入力時)
18.0W(専用ドライバーを含む、200V入力時)
18.3W(専用ドライバーを含む、242V入力時)
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
定電流型(50/60Hz共用)
- 専用ドライバー
- 器具入力電圧 19.5V
- 器具入力電流 0.7A
- 調光信号入力電流 2mA
- 質量 660g(専用ドライバー込み)
- セーフティワイヤー付


製品コード

SX-B1352D/PWM/W・M・SP/R24B/BF/W・M
SX-B1352D/PWM/W・M・SP/R27B/BF/W・M
SX-B1352D/PWM/W・M・SP/R30B/BF/W・M
SX-B1352D/PWM/W・M・SP/R35B/BF/W・M
SX-B1352D/PWM/W・M・SP/R40B/BF/W・M

オプション


フィルター非対応

[mm]

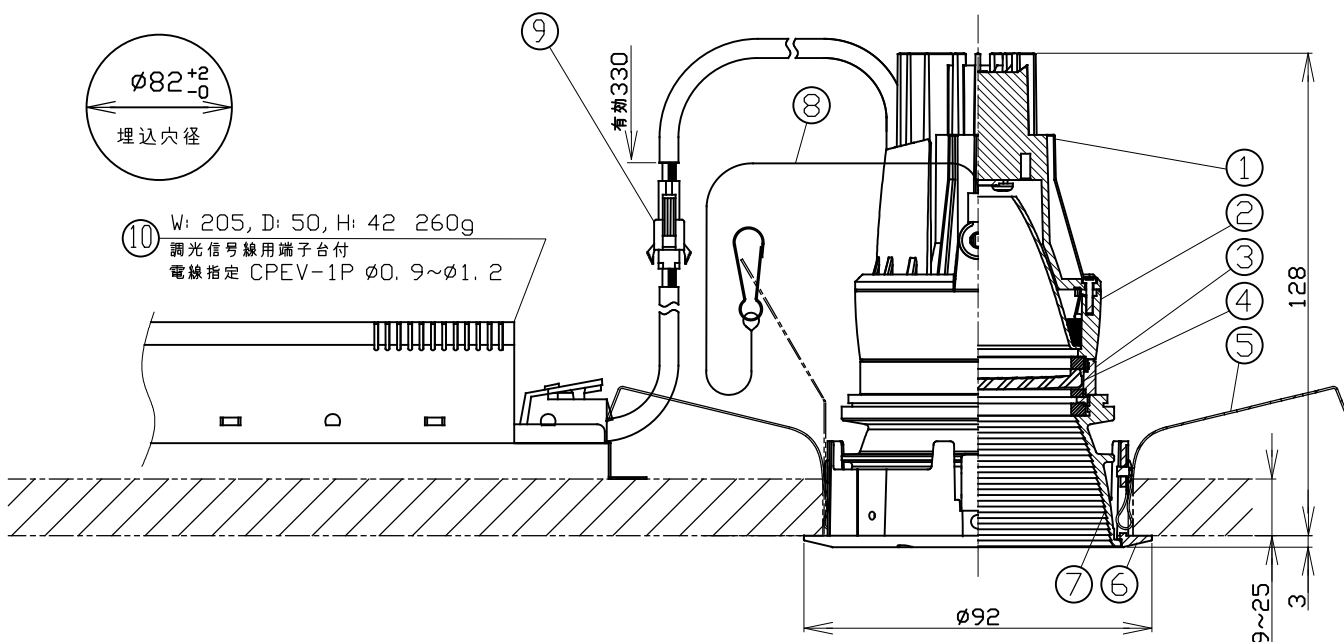


	品名	材質	摘要
1	ヒートコンダクトボディー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	アダプター	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4	レンズフィルター	硬質ガラス	W・M・SP配光に取付
5	取付パネ	ステンレス	
6	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	セーフティワイヤー	ステンレス	
9	セーフティコネクター	樹脂	
10	専用ドライバー		PWM制御方式調光対応

電気回路

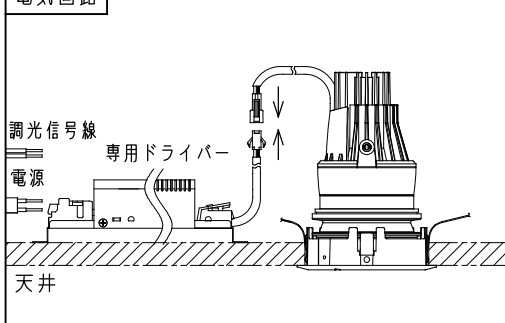

ドライバー側コネクター

器具側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。

ご注意

- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 付属のセーフティワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 天井内にドライバーを設置する為には、最低140mm以上の空間を確保してください。
尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は照射面より0.1m以上離して使用してください。
- 調光器は適合調光器(PWM制御方式)：SX-CD1000PWM及びSX-CD1500PWM/V2(別売)を使用してください。