


姿図



仕様


- 光源 LEDモジュール(装着済)
- 配光 ワイド(W)、ミディアム(M)、矩形(SP)
- コーン ホワイトコーン(WC)、ナチュラルコーン(NC)
- 調光方式 調光不可(D1)
- 入力電圧 100V±6%, 200V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.183A (専用ドライバー100V入力時)
0.0945A (専用ドライバー200V入力時)
0.0822A (専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 18.1W (専用ドライバーを含む。100V入力時)
18.1W (専用ドライバーを含む。200V入力時)
18.3W (専用ドライバーを含む。242V入力時)
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 19.5V
- 器具入力電流 0.7A
- 質量 470g (専用ドライバー込み)
- セーフティワイヤー付

製品コード

SL-B1352D/D1/W・M・SP/R24B/WC・NC
SL-B1352D/D1/W・M・SP/R27B/WC・NC
SL-B1352D/D1/W・M・SP/R30B/WC・NC
SL-B1352D/D1/W・M・SP/R35B/WC・NC
SL-B1352D/D1/W・M・SP/R40B/WC・NC

オプション

フィルター非対応

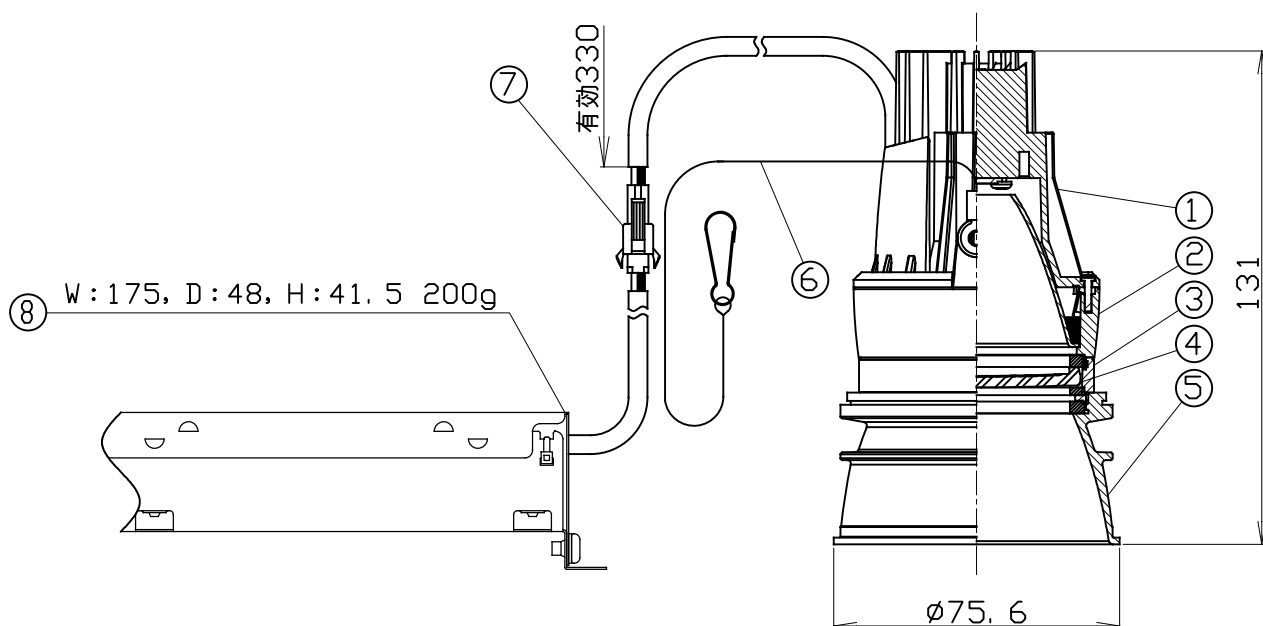


	品名	材質	摘要
1	ヒートコンダクトボディー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	アダプター	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4	レンズフィルター	硬質ガラス	W・M・SP配光に取付
5	コーン	アルミダイカスト	WC:アクリル焼付塗装 NC:メッキ仕上
6	セーフティワイヤー	ステンレス	
7	セーフティコネクター	樹脂	
8	専用ドライバー		調光不可ドライバー

ご注意


- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 付属のセーフティワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 天井内にドライバーを設置するためにふところ寸法を170mm以上確保してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は照射面より0.1m以上離して使用してください。

電気回路・調光不可・調光回路不可

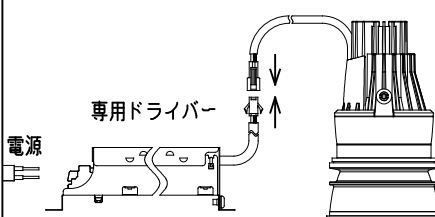

ドライバー側コネクター

器具側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。