


姿図




仕様



- 光源 LEDモジュール（装着済）
- フレーム ホワイト（W）、マットブラック（M）
- 首振り角度 最大90度（引出時）
- 回転角度 355度
- 調光方式 DAL制御方式（DAL）
- 入力電圧 100V±6%、200V±6%、242V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流 0.062A（専用ドライバー100V入力時）
0.043A（専用ドライバー200V入力時）
0.041A（専用ドライバー242V入力時）
- 消費電力 6.0W（専用ドライバーを含む。100V入力時）
6.6W（専用ドライバーを含む。200V入力時）
7.1W（専用ドライバーを含む。242V入力時）
- 専用ドライバー ※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
● 器具入力電圧 定電流型（50/60Hz共用）
● 器具入力電流 9.6V
● 質量 0.48A
430g（専用ドライバー込み）

製品コード

SX-016PD/DAL/N/R27B/W・M
SX-016PD/DAL/N/R30B/W・M
SX-016PD/DAL/N/R35B/W・M
SX-016PD/DAL/N/R40B/W・M

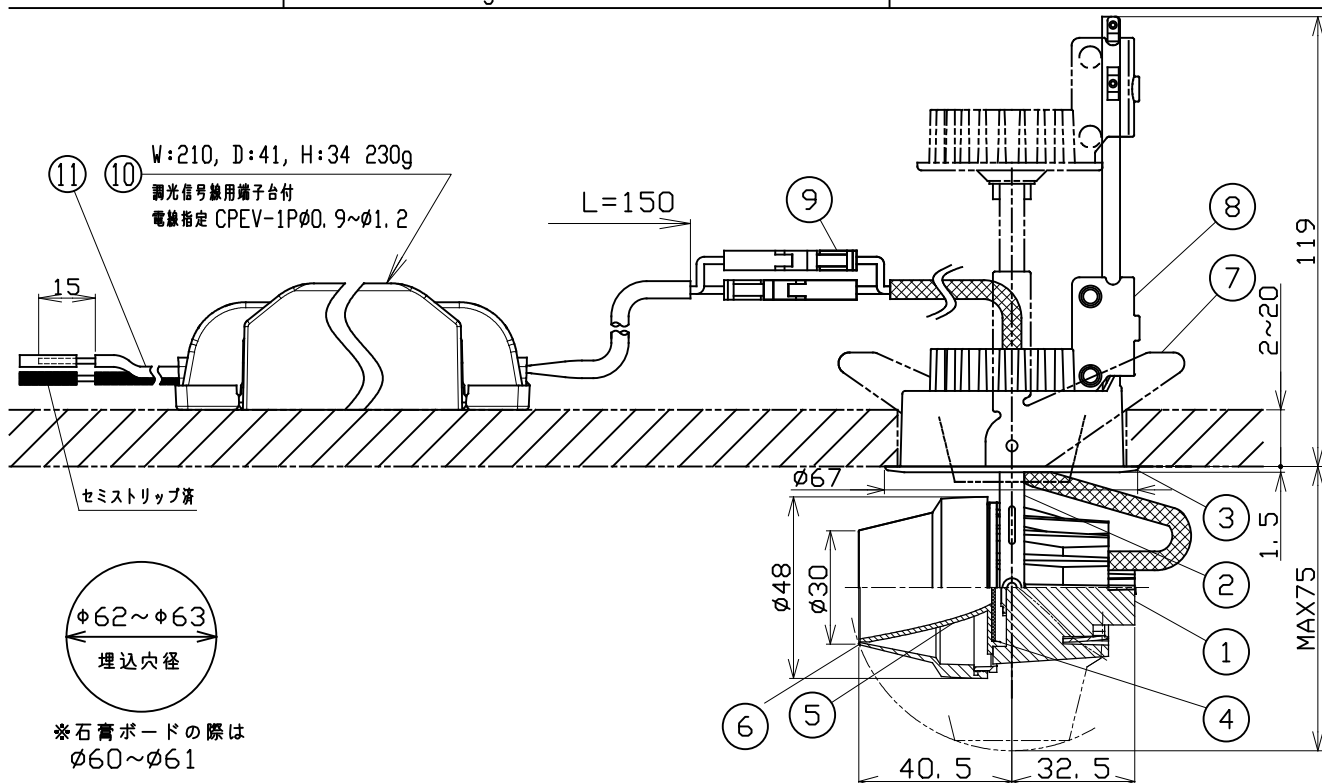

	品名	材質	概要
1	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	アーム	亜鉛ダイカスト	アクリル焼付塗装
3	フレーム	亜鉛ダイカスト	アクリル焼付塗装
4	フィルター	樹脂	
5	アクティブリフレクター	樹脂	蒸着
6	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	取付パネ	ステンレス	
8	フランジ	樹脂	
9	セーフティーコネクタ	樹脂	
10	専用ドライバー		DALI制御方式調光対応
11	入力ケーブル		白、黒 AWG16 より線1.25mm ²

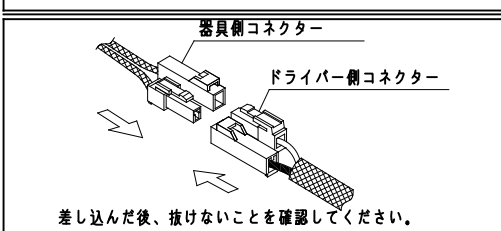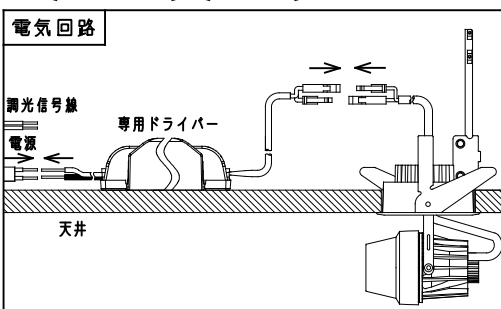

ご注意

- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 専用ドライバー（1次側）には、送端子台はありません。
- 1次側電源線は、直接入力ケーブルに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- LEDにはパラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 調光には、DALIシステム調光器（Device Type6）をご使用ください。
- 天井内にドライバーを設置するためにふところ寸法を160mm以上確保してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は照射面より0.1m以上離して使用してください。
- この器具は天井埋込専用です。傾斜天井、壁などには設置できません。
- 屋内でご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。（一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります）